


Die ASENTEC Fühlerbaureihe ZF wird vorwiegend zur Temperaturmessung am Zylinder von Kunststoffverarbeitungsmaschinen eingesetzt. Die Edelstahlfeder dient als Knickschutz und zusätzlich ermöglicht sie die Einstellung der Eintauchtiefe über die Messing Bajonettkappe.

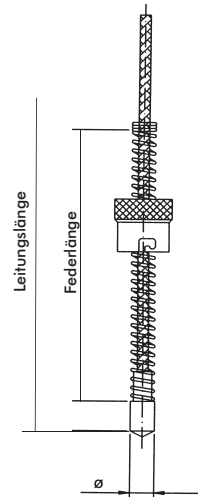

## Besonderheiten

- Einfach- oder Doppelfühler
- Thermoelement oder PT100 Fühler
- Plane oder 120° Messspitze
- Schutzrohrdurchmesser 6 oder 8mm

## Elektrische Daten

Thermoelement	J, K nach DIN EN 60584 andere auf Anfrage	Leitungsabgang	gerade, Länge nach Kundenwunsch
PT100	nach DIN EN 60751 4-Leiter	Abschluß	Aderendhülsen oder Binder Serie 690 3-polig optional andere Steckersysteme möglich

## Bestellbezeichnung

